



## ALBUZ® Форсунка стандартная

Тип форсунки

Угол распыла 80°/110°

### ПРИМЕНЕНИЕ

► Все типы обработки (гербициды, фунгициды, инсектициды, и т.д.).

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отверстие из розовой керамики ALBUZ (отличная точность и высокая износостойкость).
- Плоскофакельный распылитель с углом распыла 80° или 110°: покрытие струи необходимое для равномерного распределения.
- Адаптирован для всех колпачков форсунок, используется с гайками с шириной среза 11 мм.

### ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Распылитель работает, начиная с 2-х бар.
- Расход жидкости соответствует стандартному цветовому коду ALBUZ®.
- Образование капель среднего размера.
- Гамма APE 80° заканчивается на Синей модели.
- Рекомендуемая минимальная высота штанги: 50/60 см (110°) и 80/90 см (80°).
- Рекомендуемое давление : 2 бара

### ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ




ОТ 2-Х  
ДО 4-Х  
БАРА

### УГОЛ РАСПЫЛА



### СПЕКТР КАПЕЛЬ

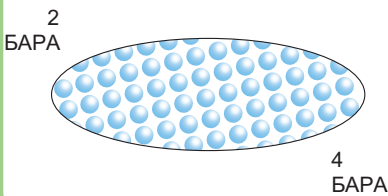

### ТАБЛИЦА РАСХОДА ЖИДКОСТИ

Цвет	(бар)	л/мин	Литр на гектар - Расстояние между 2-мя форсунками: 50 см								
			8 км/час	10 км/час	12 км/час	14 км/час	16 км/час	18 км/час	20 км/час	22 км/час	
ЖЕЛТЫЙ	2	FK	0,49	74	59	49	42	37	33	30	27
	2,5	FK	0,55	83	66	55	47	42	37	33	31
	3	FK	0,61	91	73	61	52	45	40	36	33
	3,5	FK	0,65	98	79	65	56	49	44	39	36
	4	TFK	0,70	105	84	70	60	53	47	42	38
ОРАНЖЕ-ВЫЙ	2	FK	0,69	104	83	69	59	52	46	42	38
	2,5	FK	0,77	116	93	77	66	58	52	46	43
	3	FK	0,85	127	102	85	73	64	57	51	46
	3,5	FK	0,92	138	110	92	79	69	61	55	50
КРАСНЫЙ	4	FK	0,98	147	118	98	84	74	65	59	53
	2	FK	0,99	148	119	99	85	74	66	59	54
	2,5	FK	1,11	166	133	111	95	83	74	66	60
	3	FK	1,21	182	145	121	104	91	81	73	66
ЗЕЛЕНый	3,5	FK	1,31	196	157	131	112	98	87	79	71
	4	FK	1,40	210	168	140	120	105	93	84	76
	2	FK	1,40	210	168	140	120	105	93	84	76
	2,5	FK	1,57	235	188	157	134	117	104	94	85
БИРЮЗО-ВЫЙ	3	FK	1,71	257	206	171	147	129	114	103	93
	3,5	FK	1,85	278	222	185	159	139	123	111	101
	4	FK	1,98	297	238	198	170	149	132	119	107
	2	MK	1,69	253	203	169	145	127	113	101	92
СИНИЙ	2,5	FK	1,89	283	227	189	162	142	126	113	103
	3	FK	2,07	310	248	207	177	155	138	124	113
	3,5	FK	2,24	335	268	224	192	168	149	134	122
	4	FK	2,39	359	287	239	205	179	159	143	130
СЕРЫЙ	2	MK	1,98	297	238	198	170	148	132	119	108
	2,5	MK	2,21	332	266	221	190	166	148	133	121
	3	FK	2,42	364	291	242	208	182	162	145	132
	3,5	FK	2,62	394	314	262	224	196	175	157	142
ЧЕРНЫЙ	4	FK	2,80	420	336	280	240	210	187	168	152
	2	GK	2,79	418	334	279	239	209	186	167	152
	2,5	MK	3,11	467	374	311	267	234	208	187	170
	3	MK	3,41	512	409	341	292	256	227	205	186
СЛОНОВОЙ КОСТИ	3,5	MK	3,69	553	442	369	316	276	246	221	201
	4	FK	3,94	591	473	394	338	296	263	236	215
	2	GK	3,95	592	473	395	338	296	263	237	215
	2,5	GK	4,41	662	529	441	378	331	294	265	241
БЕЛЫЙ	3	GK	4,83	725	580	483	414	362	322	290	263
	3,5	MK	5,22	783	626	522	447	391	348	313	285
	4	MK	5,58	837	670	558	478	419	372	335	304
	2	TGK	5,61	842	674	561	481	421	374	337	307
БЕЛЫЙ	2,5	GK	6,28	942	753	628	538	471	418	377	343
	3	GK	6,88	1031	825	688	589	516	458	413	375
	3,5	GK	7,43	1114	891	743	637	557	495	446	405
	4	GK	7,94	1191	953	794	681	596	529	476	433
БЕЛЫЙ	2	TGK	7,82	1188	950	792	679	594	528	475	432
	2,5	TGK	8,85	1328	1063	885	759	664	590	531	483
	3	GK	9,70	1455	1164	970	831	727	647	582	529
	3,5	GK	10,48	1571	1257	1048	898	786	698	629	572
4	GK	11,20	1680	1344	1120	960	840	747	672	611	