



AVI 110° ALBUZ®

Антиснососовая форсунка с подсосом воздуха

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для всех типов обработки (системные и контактные препараты), включая применение жидких удобрений.
- Работает в широком диапазоне давления (от 3 до 5 бар).

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отверстия из розовой керамики ALBUZ® (отличная точность и высокая износостойкость).
- Плоскофакельный распылитель, угол распыла 110°: покрытие струи необходимое для равномерного распределения.
- Адаптирован ко всем колпачкам, используется с той же гайкой, что и форсунки ALBUZ® APE.

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Распылитель с подсосом воздуха (система Вентури): распыляет крупные капли с воздушными пузырьками, которые не сносятся и распадаются на мелкие капли при контакте с растениями.
- Практически полностью устраняет снос, многократно повышая эффективность покрытия (отличное покрытие обрабатываемых зон).
- Дизайн анти-закупоривание и двойное отверстие для всасывания воздуха.
- Компактная конструкция (длина 28 мм) адаптирована ко всем штангам и соплодержателям.
- Распылитель работает, начиная с 3-х бар, совместим со всеми помповыми системами.
- Рекомендуемая минимальная высота штанги: 50/60 см.
- Рекомендуемое давление: 3 бара.

ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ




ОТ 3 ДО 5 БАР

УГОЛ РАСПЫЛА



110°

СПЕКТР КАПЕЛЬ

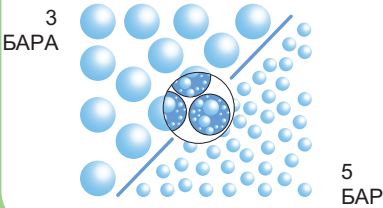

3 БАРА

5 БАРА

ТАБЛИЦА РАСХОДА ЖИДКОСТИ

Цвет	Код ISO	Меш	(бар)	Капля	л/мин	Литр на гектар - Расстояние между 2-мя форсунками: 50 см										
						8 км/час	9 км/час	10 км/час	12 км/час	14 км/час	16 км/час	18 км/час	20 км/час	22 км/час	24 км/час	26 км/час
ОРАНЖЕВЫЙ	AVI 11001	100	3	TGK	0,40	60	53	48	40	34	30	27	24	22	20	18
			4	GK	0,46	69	61	55	46	39	35	31	28	25	23	21
			5	GK	0,52	78	69	62	52	45	39	35	31	28	26	24
ЗЕЛЕНый	AVI 110015	100	3	TGK	0,60	90	80	72	60	51	45	40	36	33	30	28
			4	GK	0,69	104	92	83	69	59	52	46	41	38	35	32
			5	GK	0,77	116	103	92	77	66	58	51	46	42	39	36
ЖЕЛТый	AVI 11002	100	3	TGK	0,80	120	107	96	80	69	60	53	48	44	40	37
			4	GK	0,91	137	121	109	91	78	68	61	55	50	46	42
			5	GK	1,03	155	137	124	103	88	77	69	62	56	52	48
СИРЕНЕВый	AVI 110025	50	3	TGK	1,00	150	133	120	100	86	75	67	60	55	50	46
			4	GK	1,15	173	153	138	115	99	86	77	69	63	58	53
			5	GK	1,29	194	172	155	129	111	97	86	77	70	65	60
СИНИЙ	AVI 11003	50	3	XGK	1,20	180	160	144	120	103	90	80	72	65	60	55
			4	GK	1,39	209	185	167	139	119	104	93	83	76	70	64
			5	GK	1,55	233	207	186	155	133	116	103	93	85	78	72
КРАСНый	AVI 11004	50	3	XGK	1,60	240	213	192	160	137	120	107	96	87	80	74
			4	TGK	1,85	278	247	222	185	159	139	123	111	101	93	85
			5	TGK	2,07	311	276	248	207	177	155	138	124	113	104	96
КОРИЧНЕВый	AVI 11005	50	3	XGK	2,00	300	267	240	200	171	150	133	120	109	100	92
			4	XGK	2,31	347	308	277	231	198	173	154	139	126	116	107
			5	TGK	2,58	387	344	310	258	221	194	172	155	141	129	119
СЕРЫЙ	AVI 11006	50	3	XGK	2,40	360	320	288	240	206	180	160	144	131	120	111
			4	XGK	2,77	416	369	332	277	237	208	185	166	151	139	128
			5	TGK	3,10	465	413	372	310	266	233	207	186	169	155	143
БЕЛый	AVI 11008	50	3	XGK	3,20	480	427	384	320	274	240	213	192	175	160	148
			4	XGK	3,70	555	493	444	370	317	278	247	222	202	185	171
			5	XGK	4,13	620	551	496	413	354	310	275	248	225	207	191
ГОЛУБОЙ	AVI 11010	50	3	XGK	4,00	600	533	480	400	343	300	267	240	218	200	185
			4	XGK	4,62	693	616	554	462	396	347	308	277	252	231	213
			5	XGK	5,16	774	688	619	516	442	387	344	310	281	258	238

* Эта форсунка раньше была черного цвета