ДРУГИЕ ФОРСУНКИ EUROPE

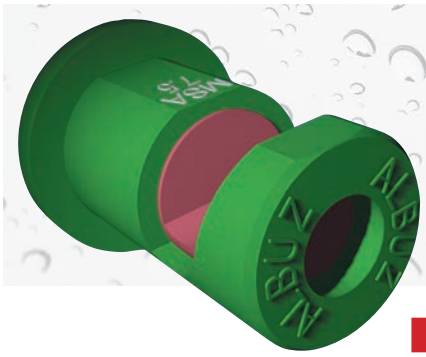

APM ALBUZ®

Форсунка с эффектом зеркала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для обработки гербицидами и для покрытия жидкими удобрениями. Благодаря своей исключительной износостойкости она подходит для удобрений во взвешенном состоянии.
- Струя: плоская, очень широкая, состоит из крупных капель без брызг, обеспечивает равномерное покрытие.
- Используется на штанге : расстояние между форсунками 1м.
- **Рекомендуемое давление : 1 бар.**

ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ

ОТ 0,5 ДО 4 БАР

УГОЛ РАСПЫЛА





ТАБЛИЦА РАСХОДА ЖИДКОСТИ

бар	ЖЕЛТЫЙ	ОРАНЖЕВЫЙ	КРАСНЫЙ	ЗЕЛЕНЫЙ	СИНИЙ	СЕРЫЙ	ЧЕРНЫЙ
0,5	0,39	0,64	0,97	1,30	1,62	2,30	3,00
1	0,55	0,91	1,37	1,84	2,29	3,25	4,24
1,5	0,67	1,12	1,68	2,25	2,80	3,98	5,19
2	0,78	1,29	1,94	2,60	3,23	4,60	6,00
2,5	0,87	1,44	2,17	2,90	3,61	5,14	6,70
3	0,95	1,58	2,38	3,18	3,96	5,63	7,35
3,5	1,03	1,71	2,57	3,43	4,28	6,08	7,93
4	1,10	1,82	2,74	3,68	4,58	6,50	8,48

УГОЛ РАСПЫЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ

бар	ЖЕЛТЫЙ	ОРАНЖЕВЫЙ	КРАСНЫЙ	ЗЕЛЕНЫЙ	СИНИЙ	СЕРЫЙ	ЧЕРНЫЙ
0,5	30°	60°	75°	110°	120°	140°	140°
1	50°	80°	110°	120°	130°	140°	160°
1,5	70°	100°	120°	130°	130°	150°	160°
2	80°	110°	125°	135°	140°	160°	160°
3	95°	115°	125°	140°	140°	160°	165°
4	100°	120°	130°	140°	145°	160°	165°

ВЫБОР ФОРСУНОК - РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (БАР) - (РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ФОРСУНКАМИ:1М)

ВОДА	км/час																															
л/га	4				5				6				7				8				9				10			
50						0,6				0,8				1,1			0,5		1,5		0,7		1,9		0,8		2,3	
75		0,8			0,5	1,3			0,7	1,9			0,9	2,5			1,2	0,5	3,3		1,5	0,7			1,9	0,8		
100		1,5			0,8	2,3			1,2	3,3			1,6	0,7			2,1	0,9	0,5		2,7	1,2	0,7		3,3	1,5	0,8	
125	0,8	2,3			1,3	3,6			1,9	0,8			2,6	1,1	0,6		3,3	1,5	0,8	0,5		1,9	1	0,7		2,3	1,3	0,6
150	1,2	3,3			1,9	0,8			2,7	1,2	0,7		3,7	1,6	0,9			2,1	1,2	0,8		2,7	1,5	1		3,3	1,9	1,2
175	1,6	0,7			2,6	1,1	0,6		3,7	1,6	0,9			2,2	1,2	0,8		2,9	1,6	1		3,6	2	1,3	0,8		2,5	1,6
200	2,1	0,9	0,5		3,3	1,5	0,8	0,5		2,1	1,2	0,8		2,9	1,6	1	0,7		2,1	1,4	0,9		2,7	1,7	1,1	0,6	3,3	2,1
250	3,3	1,5	0,8	0,5		2,3	1,3	0,8		3,3	1,9	1,2	0,8		2,5	1,6	1,1		3,3	2,1	1,3	08		2,7	1,6	1		3,3
300		2,1	1,2	0,8	0,6	3,3	1,9	1,2	0,9		2,7	1,7	1,2		3,6	2,3	1,5	0,9		3,1	1,9	1,1		3,9	2,4	1,4		
350	0,5	2,9	1,6	1	0,8		2,5	1,6	1,2	0,7	3,6	2,3	1,6	0,9		3,2	2,1	1,2			2,6	1,5			3,2	1,9		
400	0,7		2,1	1,4	1,1		3,3	2,1	1,5	0,9		3,1	2,1	1,2			2,7	1,5			3,4	2				2,5		
450	0,9		2,7	1,7	1,3	0,8		2,7	1,9	1,1		3,9	2,6	1,5			3,4	2				2,5				3,1		
500	1,1	0,6	3,3	2,1	1,6	1		3,3	2,4	1,4			3,2	1,9				2,5				3,1						
550	1,3	0,7		2,5	2	1,2			2,9	1,7				2,3				3										