

# ДРУГИЕ ФОРСУНКИ **ISO**



## OCI ALBUZ® Концевая форсунка штанги

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Отверстия из розовой керамики ALBUZ® (отличная точность и высокая износостойкость).
- Плоскоструйный распылитель со смещенным центром, угол распыла 80°.
- Улучшает качество обработки около чувствительных зон: водные пути, контуры полей.
- Адаптирован ко всем колпачкам, используется с гайкой для корпуса, соответствует ISO.
- Для всех типов обработки (фунгициды, инсектициды, гербициды, и т.д.)
- Рекомендуемое давление: 2 бара.**

### ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ



ОТ 2  
ДО 4  
БАР

### УГОЛ РАСПЫЛА




### ТАБЛИЦА РАСХОДА ЖИДКОСТИ


Цвет	Код ISO	Меш (бар)	л/мин	Литр на гектар - Расстояние между 2-мя форсунками: 50 см.													
				4 км/час	5 км/час	6 км/час	7 км/час	8 км/час	9 км/час	10 км/час	12 км/час	14 км/час	16 км/час	18 км/час	20 км/час		
ЖЕЛТЫЙ	OCI 8002	100	Меш	2	0,65	195	156	130	111	98	87	78	65	56	49	43	39
				3	0,80	240	192	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48
				4	0,91	273	218	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55
СИНИЙ	OCI 8003	50	Меш	2	0,98	294	235	196	168	147	131	118	98	84	74	65	59
				3	1,20	360	288	240	206	180	160	144	120	103	90	80	72
				4	1,39	417	334	278	238	209	185	167	139	119	104	93	83
КРАСНЫЙ	OCI 8004	50	Меш	2	1,31	393	314	262	225	197	175	157	131	112	98	87	79
				3	1,60	480	384	320	274	240	213	192	160	137	120	107	96
				4	1,85	555	444	370	317	278	247	222	185	159	139	123	111

### ОБРАБОТКА НА ШТАНГЕ

#### 1. СТАНДАРТ

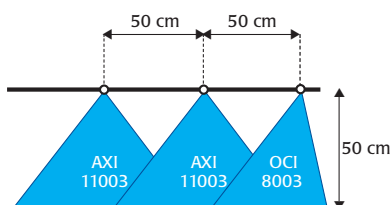

#### 2. ОПТИМАЛЬНО

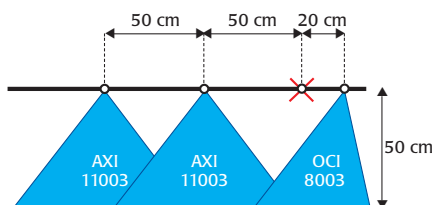

### ОБРАБОТКА ВИНОГРАДНИКОВ

