


ALBUZ® AVI OC

Концевая форсунка штанги с подсосом воздуха

Корпус с шириной среза 11 мм

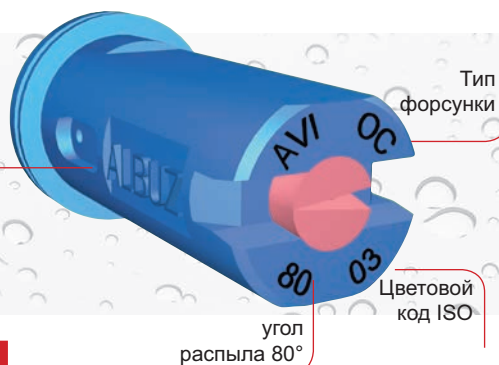

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для всех типов обработки (системные и контактные препараты), включая жидкие удобрения.
- Работает при широком диапазоне давления (от 3 до 5 бар).

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отверстия из розовой керамики ALBUZ® (отличная точность и высокая износостойкость).
- Плоскоструйный распылитель с углом распыла 80°.
- Адаптирован ко всем колпачкам, используется с той же гайкой, что и форсунки ALBUZ® APE.

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Распылитель с подсосом воздуха (система Вентури): распыляет крупные капли с воздушными пузырьками, которые не сносятся и распадаются на мелкие капли при контакте с растениями.
- Почти полностью устраняет снос, увеличивая эффективность проникновения (отличное покрытие обрабатываемых зон).
- Улучшает качество обработки при использовании на конце штанги (см. схему 1).
- Оптимизирует качество обработки при использовании на конце штанги + 20 см (см. схему 2).
- Рекомендованное давление: 3 бара.

ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ



ОТ 3 ДО 5 БАР

УГОЛ РАСПЫЛА



УГОЛ РАСПЫЛА


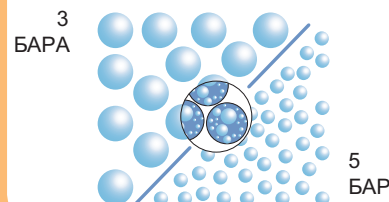


ТАБЛИЦА РАСХОДА ЖИДКОСТИ


Цвет	Код ISO	Меш	(бар)	л/мин	Литр на гектар - Расстояние между 2-мя форсунками: 50 см.															
					4 км/час	5 км/час	6 км/час	7 км/час	8 км/час	9 км/час	10 км/час	12 км/час	14 км/час	16 км/час	18 км/час	20 км/час				
ОРАНЖЕ-ВЫЙ	AVI OC 8001	100	3	0,40	120	96	80	69	60	53	48	40	34	30	27	24				
				4	0,46	138	110	92	79	69	61	55	46	39	35	31	28			
				5	0,52	156	125	104	89	78	69	62	52	45	39	35	31			
ЗЕЛЕНый	AVI OC 80015	100	3	0,60	180	144	120	103	90	80	72	60	51	45	40	36				
				4	0,69	207	166	138	118	104	92	83	69	59	52	46	41			
				5	0,77	231	185	154	132	116	103	92	77	66	58	51	46			
ЖЕЛТый	AVI OC 8002	100	3	0,80	240	192	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48				
				4	0,91	273	218	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55			
				5	1,03	309	247	206	177	155	137	124	103	88	77	69	62			
СИРЕНЕ-ВЫЙ	AVI OC 80025	50	3	1,00	300	240	200	171	150	133	120	100	86	75	67	60				
				4	1,15	345	276	230	197	173	153	138	115	99	86	77	69			
				5	1,29	387	310	258	221	194	172	155	129	111	97	86	77			
СИНИЙ	AVI OC 8003	50	3	1,20	360	288	240	206	180	160	144	120	103	90	80	72				
				4	1,39	417	334	278	238	209	185	167	139	119	104	93	83			
				5	1,55	465	372	310	266	233	207	186	155	133	116	103	93			
КРАСНый	AVI OC 8004	50	3	1,60	480	384	320	274	240	213	192	160	137	120	107	96				
				4	1,85	555	444	370	317	278	247	222	185	159	139	123	111			
				5	2,07	621	497	414	355	311	276	248	207	177	155	138	124			

ОБРАБОТКА НА ШТАНГЕ

1. СТАНДАРТ

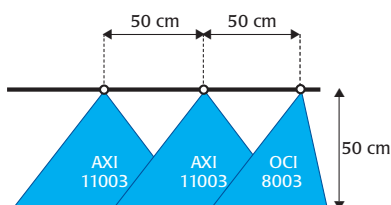

2. ОПТИМАЛЬНО

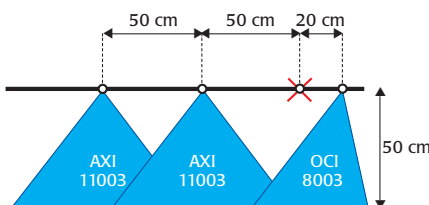

ОБРАБОТКА ВИНОГРАДНИКОВ

