ДРУГИЕ ФОРСУНКИ EUROPE

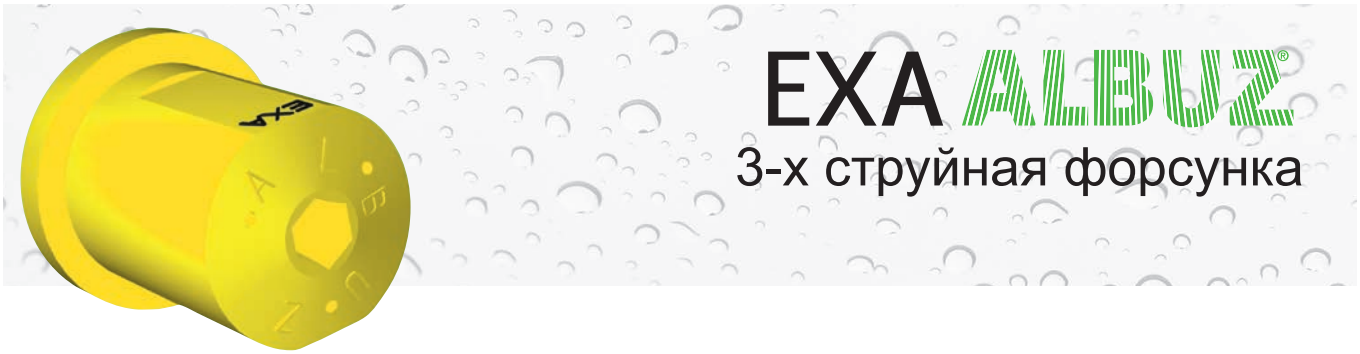

EXA ALBUZ®

3-х струйная форсунка

ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ

ОТ 1 ДО 3,5 БАР

УГОЛ РАСПЫЛА



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Покрытие жидкими удобрениями.
- Струя: 3 струи с очень крупными каплями.
- Высота штанги при соответствующем давлении дает равномерное покрытие.
- **Рекомендуемое давление: 1,5 бара.**

ТАБЛИЦА РАСХОДА ЖИДКОСТИ

бар	ЖЕЛТЫЙ	КРАСНЫЙ	ЗЕЛЕНЫЙ	СИНИЙ	БЕЛЫЙ	КОРИЧНЕ-ВЫЙ	СЕРЫЙ	ЧЕРНЫЙ
1	0,35	0,59	0,67	0,86	1,39	1,90	2,25	3,00
1,5	0,43	0,71	0,81	1,03	1,63	2,24	2,63	3,51
2	0,50	0,80	0,92	1,17	1,83	2,51	2,95	3,93
2,5	0,56	0,89	1,01	1,29	2,00	2,74	3,21	4,28
3	0,61	0,97	1,10	1,40	2,15	2,95	3,45	4,60
3,5	0,66	1,04	1,18	1,50	2,29	3,14	3,66	4,89

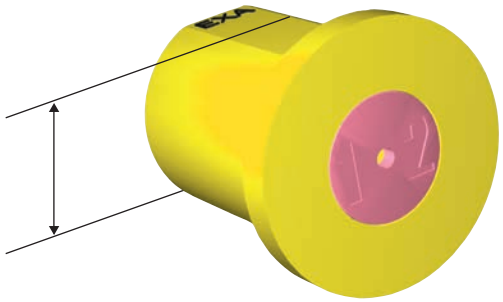

ДАВЛЕНИЕ (БАР)

ВЫСОТА ОБРАБОТКИ (МЕТРЫ)



Км/час

л/га		6						7						8						9						10						11						12					
Вода	Азот	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н
50	44																									1,4	1,3					1,7	1,3										
75	66							1,5	1,3					2	1,2					2,6	1,1					3,1	1,2							1,5	1,4					1,8	1,4	1,4	1,4
100	88	2	1,2					2,7	1,1					3,6	1	1,4	1,4					1,8	1,4	1,4	1,4			2,2	1,3	1,7	1,4	1,3	1,4	2,7	1,3	2,1	1,1	1,5	1,4	3,2	1,3	2,5	1,3
125	110	3,1	1,1							1,7	1,4					2,2	1,3	1,7	1,4			2,8	1,2	2,2	1,3	1,7	1,3	3,5	1,2	2,7	1,3	2	1,3			3,3	1,2	2,4	1,3				
150	132			1,8	1,4			1,2	1,4	2,4	1,3	1,9	1,4	1,5	1,4	3,2	1,2	2,5	1,3	1,9	1,3			3,1	1,2	2,4	1,3					2,9	1,3					3,4	1,2	1,5	1,2		
175	154	1,2	1,3	2,4	1,,3	1,9	1,4	1,6	1,3	3,3	1,2	2,6	1,3	2,1	1,3			3,4	1,2	2,6	1,3					3,3	1,2	1,4	1,2					1,7	1,2					2	1,2		
200	176	1,5	1,3	3,2	1,2	2,5	1,3	2,1	1,3			3,4	1,2	2,7	1,3					3,4	1,2	1,5	1,2					1,8	1,2					2,2	1,2			1,4	1,3	2,6	1,2		
250	220	2,4	1,2													1,8	1,2					2,3	1,2			1,5	1,2	2,8	1,1			1,8	1,2	3,4	1,1			2,2	1,2			1,6	1,3
300	264			1,5	1,2					2	1,2			1,4	1,3	2,6	1,1			1,7	1,2	3,3	1,1			2,2	1,2			1,6	1,3	2,6	1,2			1,9	1,3	3,1	1,1	1,3	1,4	2,3	1,3
350	308			2	1,2			1,4	1,3	2,7	1,1			1,9	1,2	3,5	1,1			2,4	1,2			1,7	1,3	2,9	1,1			2,1	1,3	3,5	1,1	1,5	1,3	2,6	1,2			1,7	1,3	3,1	1,2
400	352	1,4	1,3	2,6	1,1			1,9	1,2	3,5	1,1			2,5	1,2			1,8	1,3	3,1	1,1			2,3	1,3			1,6	1,3	2,8	1,2			1,9	1,2	3,4	1,1			2,3	1,2		
450	396	1,7	1,3	3,3	1,1			2,4	1,2	1,7	1,3			3,1	1,1			2,3	1,3			1,6	1,3	2,9	1,2			2	1,2	3,5	1,1			2,4	1,2					2,9	1,1		
500	440	2,2	1,2	1,6	1,3			2,9	1,1	2,1	1,3					1,6	1,3	2,8	1,2			2	1,2	3,5	1,1			2,5	1,2					3	1,1								
550	484	2,6	1,2	1,9	1,3	1,1	1,3			2,6	1,2	1,5	1,3			1,9	1,2	3,4	1,1			2,4	1,2					3	1,1														
600	528			2,3	1,2	1,3	1,3			3,1	1,1	1,7	1,3			2,3	1,2					2,9	1,1					3,5	1,1														